

Sanierung - was wird wie gemacht

Kiesdachsanieierung mit vliesarmierten Abdichtungsbahnen:

Schotter abtragen. Dachfläche reinigen. Voranstrich auftragen, als Staubbinder und Haftbrücke. Blasen sanieren. An- und Abschlüsse 2-lagig elastisch abdichten. Z.B. 1- bzw. 2-lagige Dachhaut verlegen mit einer 5 mm starken vliesarmierten Plastomerbahn, als Sichtlage. Die Sichtlage ist beschiefert, Schotter wird zurück gelegt.

Kiesdachsanieierung mit zusätzlicher Wärmedämmung:

Schotter abtragen. Dachfläche reinigen. Voranstrich auftragen, als Staubbinder und Haftbrücke. Blasen sanieren. Auf den vorhandenen Lichtkuppelkränzen Erhöhungskränze montieren. Wärmedämmplatten verlegen. An Stellen, an denen der vorhandene Abschluss zu niedrig ist, werden im Randbereich Holzbohlen (in Stärke der Wärmedämmung) verlegt. Neue Randverblechungen liefern und montieren. Aufstockelemente für Gullys montieren.

2-lagige Dachhaut verlegen mit einer 4 mm und einer 5 mm starken vliesarmierten Elastomerbahn, wobei die Sichtlage beschiefert ist. An- und Abschlüsse 2-lagig elastisch abdichten. Schotter zurücklegen.

Materialien - für Ihr Dach nur das Beste

Wie dick ist Ihre Dachhaut?

Gemeint ist die wasserdichte Schicht bzw. Lage (diese ist gleichzeitig die Stärke der Schutzschicht gegenüber mechanischen Beschädigungen und daraus resultierenden Undichtheiten).

PUR-Schaum.....
Beschichtung mit Gewebeeinlage 0,8 bis 2,0 mm.....
Folien/hochpolymere Bahnen EPDM, PVC; ECB etc.1,1 bis 2,0 mm
Polymer-/Bitumenbahnen (Plastomer-/Elastomerbahnen) 4,0 bis 5,0 mm...
wird auch zweilagig eingesetzt (= 8,0 bis 10,0 mm).....

Garantien

bei uns eine Selbstverständlichkeit:

- Materialgarantie vom Hersteller
- Arbeits- und Materialgarantie von uns, als ausführende Firma
- Versicherungsgarantie für zusätzliche Sicherheit
- Bei Teilflächensanieierung sogar verlängerbare Garantie

- Verlängerbare Garantie ohne Mehrkosten! ✓ JA
- Teilflächen-Sanieierung mit Garantie? ✓ JA

Ihre Pluspunkte bei SCANTO

- + Spitzentechnologie
- + schnell und kostengünstig
- + kompetenter Service
- + Leckortung

Garantie
10 Jahre
Garantie



SCANTO Dachsanierungen
A-2331 Vösendorf, Ortsstrasse 16

Tel.: +43/1/865 38 50 - 0
Fax: +43/1/865 38 50 - 15
Internet: www.scanto.at
E-Mail: office@scanto.at



Über 40 Jahre
Erfahrung und mehr
als 6.000 Kunden mit
über 2.000.000 m²
sanierten
Dachflächen!


KIESDACHSANIERUNG MIT 4 BZW. 5 MM STARKEN ELASTOMERBAHNEN



DACH – SANIEREN STATT ABTRAGEN!


Ein starkes Argument für eine einfache, nachhaltige und günstige Lösung.

1

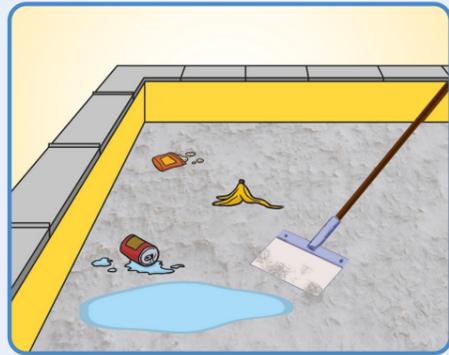


Kies abschern und entsorgen, Dachfläche reinigen.

2

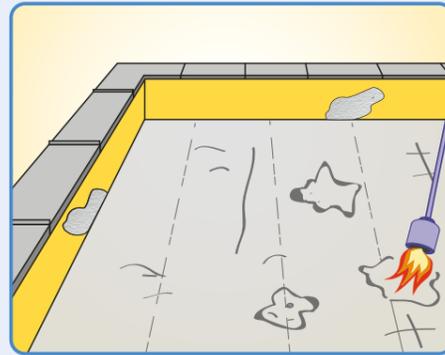


Blasen aufschneiden und zuflämmen.

3

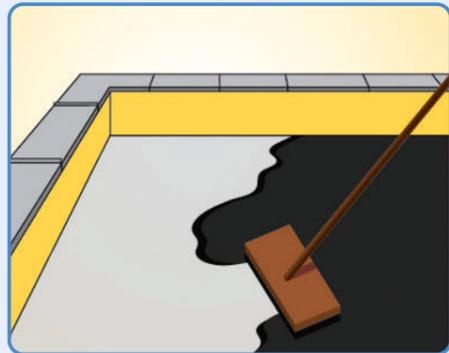


Voranstrich satt und vollflächig auftragen, als Staubbinder und Haftbrücke.

4

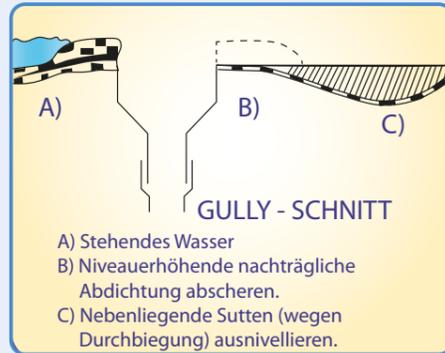


Gullys abdichten. Stehendes Wasser durch Ausnivellierung der Suttin beseitigen.

5

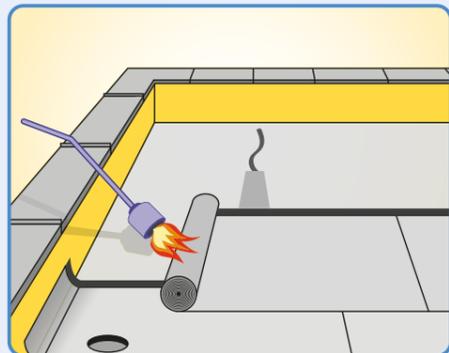


Dehnungsrisse und -fugen elastisch mit Schleppstreifen überbrücken. Erste Lage Flächenabdichtung verlegen.

6

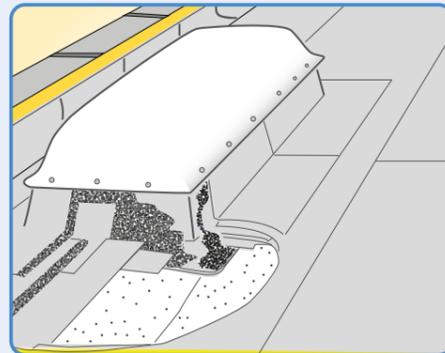


Lichtkuppeln, Kamin usw 2-lagig abdichten und fingerförmig in die Flächenabdichtung einbinden.

7

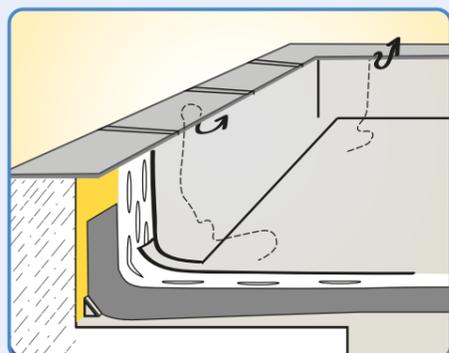


Falls erforderlich wird eine Bahn als Dampfdruckausgleichsschicht verlegt, um spätere Blasenbildung zu vermeiden.

8

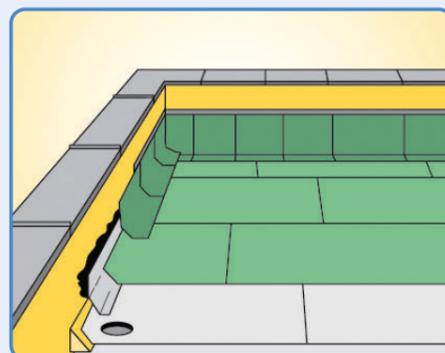

Zweite Lage Dachhaut verlegen. Hochzüge herstellen, evt. mit mechanischer Befestigung.

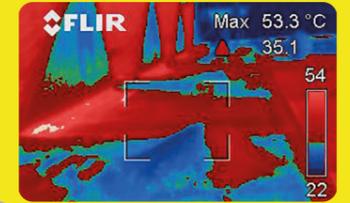


Die vorhandene Dachhaut war altersbedingt (32 Jahre) spröde, rissig und ausgelaugt. Zuerst wird abgeschert.



Die Fläche wird mit Voranstrich, als Staubbinder und Haftbrücke versehen.



Die erste Lage Dachhaut wird mit 4 mm starken Abdichtungsbahnen im Flämmverfahren verlegt.

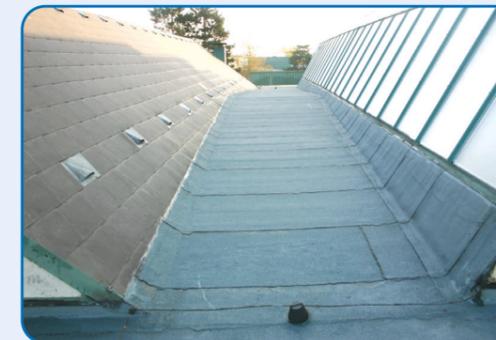

Eine 4 oder 5 mm starke vliesamierte Abdichtungsbahn, welche für zusätzlichen UV-Schutz mit Schieferabstreifung versehen ist, wird als zweite Dachhaut verlegt.